


WANDWAAGE

PRODUKTNUMMER 9520

Handel, Gewerbe & Industrie

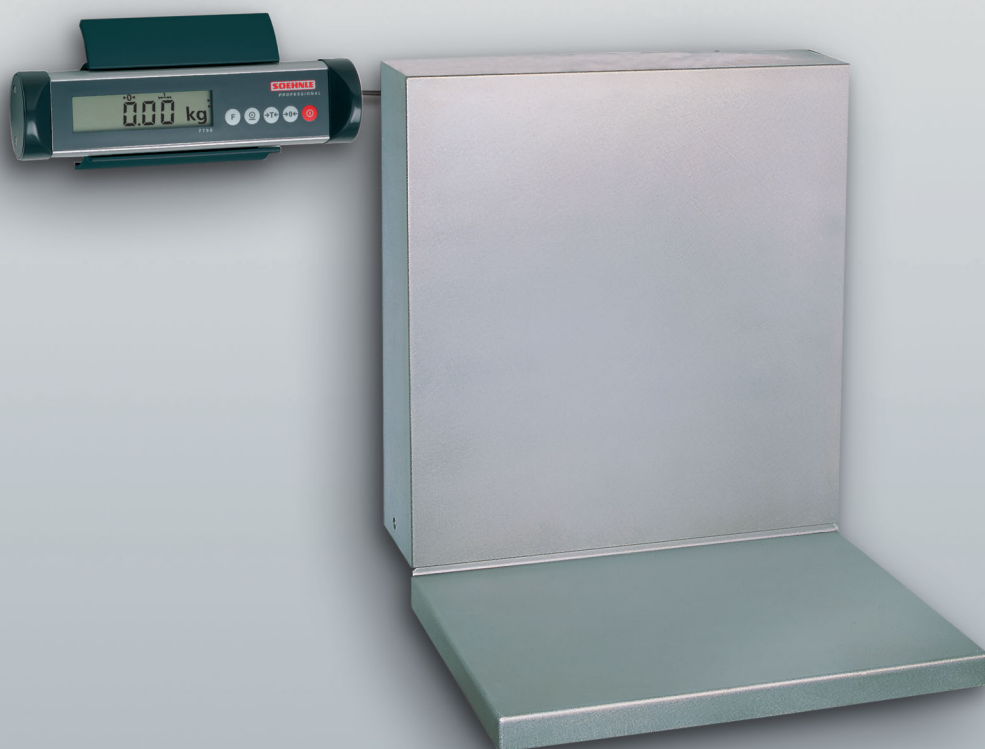

- › Edelstahlausführung
- › Wägebereiche: 60 oder 150 kg
- › Anzeigegerät 2790, Schutzart IP 65
- › Platz sparende Waage mit hochklappbarer Wägeplatte
- › Eichfähig Klasse III

WANDWAAGE

PRODUKTNUMMER 9520



Eigenschaften

Die besonderen Vorteile der Soehnle Professional-Wandwaage sind der geringe Platzbedarf und ein hoher Schutz gegen Staub, Nässe und Reinigungschemikalien.

Ausführung

- › Die massive, kompakt gehaltene Konstruktion und der Überlastschutz für die Wägezelle garantieren eine lange Lebensdauer. Das Gehäuse und die Wiegeplatte sind aus Edelstahl 1.4301, die Tragekonstruktion ist feuerverzinkt.
- Durch vollelektronische Bauweise kommt die Wandwaage ohne bewegliche Verschleißteile aus und ist damit nahezu wartungsfrei. Die kompakten Abmessungen und die hochklappbare Wiegeplatte ermöglichen den Einsatz auch in beengten Räumlichkeiten. Die Befestigung an der Wand bringt Vorteile bei der Reinigung durch völlige Bodenfreiheit.

Technische Daten - Wägebrücke

- › Wägebereich wahlweise 60 oder 150 kg
- › Größe Wägeplattform: L 440 x B 550 mm
- › Eichfähig nach Klasse III Handelswaagen
- › Schutzart IP 65

Technische Daten - Anzeigergerät 2790

- › Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, mit Spritzgussteilen aus Polyamid
- › Abmessungen: L 306 x B 77 x H 82,6 mm
- › Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
- › Netzbetrieb über Steckernetzteil Input 230 V AC, 50 Hz, Output 9 VDC 300 mA
- › Eichfähig Klasse III
- › Staub- und strahlwassergeschützt, Schutzart IP 65
- › Hinterleuchtete 20 mm LCD-Anzeige

Lieferumfang

- › Anzeigergerät mit Tisch- und Wandhalterung
- › Steckernetzteil mit 2 m Kabel
- › Wandwaage

Optional

- › Fleischgalgen aus Edelstahl 1.4301, Haken aus Aluminiumlegierung
- › Serielle Schnittstelle RS 232, galvanisch getrennt, hohe Absicherung gegen Störungen über externe Leitung
- › Datenkabel 2 m, 9-polig (Bestell-Nr. 2550.03.002)

Bestellinformationen

Bestellnummer	Ausführung	Wägebereich	Zifferschritt
		kg	g
9520.22.001	ohne Schnittstelle	60	20
9520.23.001	ohne Schnittstelle	150	50
9520.22.002	mit Schnittstelle	60	20
9520.23.002	mit Schnittstelle	150	50

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com